

PGGS 10-3,7V

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
AKUMULIATORINIS KARŠTŲ
KLIJŲ PISTOLETAS



 **TROTEC**

Turinys

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos.....	1
Sauga	1
Informacija apie įrenginį	5
Gabenimas ir laikymas.....	7
Naudojimo pradžia	7
Valdymas	9
Gedimai ir triktys	11
Techninė priežiūra.....	12
Šalinimas	12

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas apie sprogias medžiagas

Šis simbolis nurodo, kad dėl sprogų medžiagų kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Perspėjimas

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pranešimas

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija

Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.



Dėvėti apsaugines pirštines

Šiuo simboliu pažymėtais nurodymais atkreipiamas dėmesys į tai, kad būtina dėvėti apsaugines pirštines.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėję šį saitą:



PGGS 10-3,7V



<https://hub.trotec.com/?id=41160>

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti / naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Laikykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas atidžiai.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.

Saugos nurodymuose naudojama sąvoka *elektrinis įrankis* reiškia elektrą naudojančius įrankius (su maitinimo kabeliu) ir su akumuliatoriumi naudojamus įrankius (be maitinimo kabelio).

Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. **Darbo vietos sauga**

- **Pasirūpinkite, kad darbo zona būtų švari ir gerai apšviesta.** Dėl netvarkos ar nepakankamo darbo zonų apšvietimo galimi nelaimingi atsitikimai.
- **Nedirbkite su elektriniu įrankiu sprogoje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.** Naudojant elektrinius įrankius, susidaro kibirkščių, galinčių uždegti dulkes arba garus.
- **Pasirūpinkite, kad, jums naudojant elektrinį įrankį, vaikai ir kiti asmenys būtų atokiau.** Blaškomi galite prarasti įrenginio kontrolę.

Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. **Elektros sauga**

- **Elektrinio įrankio arba maitinimo bloko tinklo kištukas turi tilpti į kištukinį lizdą.** Jokiu būdu negalima modifikuoti tinklo kištuko. Kartu su įžemintais elektriniais įrankiais nenaudokite adapterio kištuko. Nepakeisti tinklo kištukai ir tinkami kištukiniai lizdai mažina elektros smūgio pavojų.
- **Nesilieskite prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ir šaldytuvų.** Kai kūnas įžemintas, kyla didesnis elektros smūgio pavojus.
- **Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės.** Įsiskverbęs į elektrinį įrankį vandens, didėja elektros smūgio pavojus.
- **Nenaudokite laido ne pagal paskirtį – neneškite ir nekabinkite už jo elektrinio įrankio ir netraukite už jo, norėdami iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką.** Laikykite laidą toliau nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų arba judančių įrenginio dalių. Pažeisti ar susipynę laidai didina elektros smūgio pavojų.
- **Jei dirbate elektriniu įrankiu lauke, naudokite tik ilginamuosius laidus, tinkančius naudoti ir lauke.** Naudojant laukui tinkamą ilginamąjį laidą, mažėja elektros smūgio pavojus.
- **Jei reikia neišvengiamai naudoti elektrinį įrankį drėgnoje aplinkoje, naudokite pažaidos srovės apsauginį jungiklį.** Naudojant pažaidos srovės apsauginį jungiklį, mažinamas elektros smūgio pavojus.

Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. **Asmenų sauga**

- **Būkite atidūs, susikonzentravę ir dirbkite su elektriniu įrankiu protingai. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba paveikti narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų.** Neatidžiai dirbdami su elektriniu įrankiu, galite smarkiai susižaloti.



Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visada nešiokite apsauginius akinius.

Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., kaukę nuo dulkių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalną, klausos apsaugos priemones arba priglundusius apsauginius drabužius, tinkamus atsižvelgiant į elektrinio įrankio rūšį ir naudojimą, mažėja sužalojimų pavojus.

- **Venkite netyčinio paleidimo. Prieš jungdami elektrinį įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, jį keldami ar nešdami, įsitikinkite, kad jis išjungtas.** Jei nešdami elektrinį įrankį laikote pirštą ant jungiklio arba prie maitinimo šaltinio jungiate įjungtą įrenginį, galimi nelaimingi atsitikimai.
- **Venkite neįprastos kūno laikysenos. Pasirūpinkite stabilia stovėseną ir visada išlaikykite pusiausvyrą.** Tai užtikrinę, elektrinį įrankį galėsite geriau valdyti netikėtose situacijose.
- **Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite plačių drabužių ar papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines saugokite nuo besisukančių dalių.** Besisukančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus.

Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. **Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo**

- **Pernelyg neapkraukite įrenginio. Naudokite savo darbui skirtą elektrinį įrankį.** Tinkamu elektriniu įrankiu galėsite geriau ir saugiau dirbti nurodytame galios diapazone.
- **Nenaudokite elektrinio įrankio, jei sugedęs jo jungiklis.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti arba išjungti, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.
- **Prieš atlikdami įrenginio nustatymus, keisdami priedus arba padėdami įrenginį laikyti, ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo ir (arba) išimkite akumuliatorių.** Šia atsargumo priemone apsaugoma nuo netyčinio elektrinio įrankio paleidimo.

- **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite naudoti įrenginio asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba neperskaitė šių instrukcijų.** Nepatyrusių asmenų naudojami elektriniai įrankiai pavojingi.
- **Kruopščiai rūpinkitės elektriniais įrankiais. Patikrinkite, ar nepriekaištingai veikia ir nestringa judamosios dalys, ar dalys nėra sulūžusios arba pažeistos ir dėl to gali suprastėti elektrinio įrankio veikimas. Prieš naudodami įrenginį, paveskite pažeistas dalis suremontuoti.** Daugelis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastos elektrinių įrankių techninės priežiūros.
- **Naudokite elektrinį įrankį, priedus, darbo įrankius ir kt. pagal šias instrukcijas. Juos naudodami, atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliktiną darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.



**Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai.
Techninė priežiūra**

- **Paveskite remontuoti elektrinius įrankius tik kvalifikuotiems specialistams ir tik naudojant originalias atsargines dalis.** Taip užtikrinsite, kad būtų išlaikytas elektrinio įrankio saugumas.



Bendrieji akumuliatorių / įkroviklių saugaus naudojimo nurodymai

- **Į elektrinius įrankius dėkite tik tam skirtus akumulatorius.** Naudojant kitus akumulatorius galima susižaloti ir kyla gaisro pavojus.
- **Nenaudojamus akumulatorius laikykite toliau nuo sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių dalių, kurie gali sujungti kontaktus.** Dėl trumpojo akumulatoriaus kontaktų jungimo galima nudegti arba gali kilti gaisras.
- **Įkraukite akumulatorius tik įkrovikliuose, rekomenduojamuose gamintojo.** Kyla gaisro pavojus, kai tam tikro tipo akumulatoriams skirtas įkroviklis naudojamas su kitais akumulatoriais.
- **Neįkraukite kitų akumuliatorių.** Įkroviklis skirtas tik pateiktiems akumulatoriams įkrauti, paisant techniniuose duomenyse nurodytos įtampos. Kitaip kyla gaisro ir sprogo pavojus.
- **Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištekti skystis.** Nelieskite jo. Netyčia palietę, nusiplaukite vandeniu. Skysčiui patekus į akis, taip pat kreipkitės į gydytoją. Ištekantis akumulatoriaus skystis gali sudirginti odą arba nudeginti.

- **Pažeidus ar netinkamai naudojant akumuliatorių, gali išsiskirti garų.** Įleiskite šviežio oro ir, jei jaučiatės blogai, kreipkitės į gydytoją. Garai gali dirginti kvėpavimo takus.
- **Neatidarykite akumulatoriaus.** Kyla trumpojo jungimo pavojus.
- **Venkite akumulatoriaus trumpojo jungimo.** Kyla sprogo pavojus.
- **Akumulatoriai neturi būti veikiami mechaninių smūgių.**
- **Elektrinės dalis saugokite nuo drėgmės. Valydami arba eksploatuodami nenardinkite elektrinių dalių į vandenį arba kitus skysčius, kad nebūtų elektros smūgio.** Įkroviklio niekada nelaikykite po tekančiu vandeniu. Laikykites valymo ir techninės priežiūros instrukcijų.
- **Įkroviklis skirtas naudoti tik viduje.**
- **Įkroviklį laikykite švarioje vietoje.** Dėl užterštumo kyla elektros smūgio pavojus.
- **Neeksploatuokite įkroviklio ant degaus pagrindo (pvz., popieriaus, tekstilės ir pan.) arba degioje aplinkoje.** Dėl įkraunant įkaistančio įkroviklio kyla užsidegimo pavojus.
- **Įkroviklį naudokite tik akumuliatoriui įkrauti.** Įkroviklio negalima naudoti kaip elektros tiekimo šaltinio elektriniam įrankiui.



Specialūs saugos nurodymai karštų klijų pistoletams

- **Įrenginį statykite tik ant atsparaus ugniai, nelaidaus šilumai ir stabilaus pagrindo.** Dėl dirbant įkaistančio įrenginio kroviklio kyla gaisro pavojus.
- **Nenaudokite degių tirpiklių klijavimo vietoms valyti.** Kyla gaisro pavojus.
- **Nelieskite antgalio arba klijų lazdelės.** Antgalis ir klijai gali įkaisti daugiau kaip iki 170 °C.
- **Saugokitės, kad karšti klijai nepatektų ant žmonių ar gyvūnų.** Jei karštų klijų pateko ant odos, tą vietą iš karto kelioms minutėms pakiškite po šalto vandens srove. Nebandykite pašalinti klijų nuo odos.
- **Klijų lazdelės neištraukite iš antgalio.** Nelieskite karštų klijų, nes galite stipriai nudegti ir elektrinis įrenginys gali būti pažeistas.
- **Nenaudokite karštų klijų pistoleto, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C arba viršija 50 °C.**
- **Karštų klijų pistoleto nenaudokite ten, kur nėra užvėjos ir pučia šaltas vėjas.** Įrenginys praranda savo efektyvumą ir energiją.
- **Naudodami nuolat, neperspauskite paleidimo įtaiso.** Karštų klijų pistoletas gali būti smarkiai apgadintas.

- **Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms.**
- **Jei išteka klijų, nedelsdami nutraukite darbą!** Norėdami įrenginį naudoti toliau, paveskite jį išvalyti įgaliotai specializuotai įmonei.

Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginį PGG 10-3,7V ir karštus klijus naudokite tik medienai, kartonui, pakuotėms, odai, keramikai, stiklui, kilimams, sandarikliams, plastikui, audiniui, kamštinei medžiagai ir metalui klijuoti pagal techninius duomenis. Klijuojami ruošiniai turi būti švarūs, sausi ir netepaluoti.

Elektrinį įrankį rekomenduojame naudoti kartu su originaliais Trotec priedais.

Naudojimas ne pagal paskirtį

Įrenginys PGG 10-3,7V netinka karščiui jautrioms medžiagoms, pavyzdžiui, minkštajam PVC, stiroporui ir kitiems putplasčiams klijuoti. Įrenginys PGG 10-3,7V netinka didelių matmenų paviršiams.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Asmeninės apsaugos priemonės



Mūvėkite apsaugines pirštines.

Taip apsaugosite rankas nuo nudegimų, prispaudimų ir odos nubrozdinimų.

Liekamieji pavojai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Elektros smūgis dėl nepakankamos izoliacijos. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas ir tinkamai veikia. Jei nustatote pažeidimų, įrenginio nenaudokite. Nenaudokite įrenginio, jei jis arba jūsų rankos šlapios arba drėgnos!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kištukinio lizdo ištraukite kroviklio tinklo kištuką! Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Dėl į korpusą įsiskverbusių skysčių kyla trumpojo jungimo pavojus!

Nenardinkite prietaiso ir priedų į vandenį. Saugokite, kad į korpusą nepatektų vandens ar kitų skysčių.



Įspėjimas apie sprogias medžiagas

Akumulatoriaus neturi veikti didesnė nei 45 °C temperatūra! Akumulatorius neturi patekti į vandenį ar ugnį! Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Kyla sprogimo pavojus!



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Panaudotas įstatomasis įrankis dar gali būti įkaitęs. Liečiant įstatomąjį įrankį, kyla pavojus nusideginti. Nelieskite įstatomojo įrankio plikomis rankomis! Mūvėkite apsaugines pirštines!



**Įspėjimas**

Neapdorokite medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto. Asbestas sukelia vėžį.

**Įspėjimas**

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!

**Įspėjimas**

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.

**Įspėjimas**

Uždusimo pavojus!
Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.

**Perspėjimas**

Laikykitės pakankamo atstumo iki šilumos šaltinių.

Pranešimas

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.
Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Informacija apie įrenginį**Įrenginio aprašas**

Įrenginys PGG5 10-3,7V yra akumuliatorinis karštų klijų pistoletas, skirtas remonto ir meistravimo darbams. Prietaisas tinka ruošiniams iš medienos, plastiko, tekstilės, kartono, popieriaus, keramikos, odos, kamštinės medžiagos, stiklo ir metalo klijuoti.

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius rodo įkrovimo būseną.

Įrenginys automatiškai išsijungia, jei jis nėra naudojamas 10 minučių, taip taupoma energija.

Su įrenginiu galima dirbti 30 minučių. Per darbo pertrauką akumuliatorinį karštų klijų pistoletą galite įdėti į kroviklį.

Būsenos šviesos diodas besikeičiančiomis spalvomis informuoja, kad pasiekta darbinė temperatūra. Įkaitimo trukmė yra 60 sekundžių.

Dėl ergonomiškos formos rankenos ir nedidelio svorio patogų dirbti.

Gabenimas ir laikymas

Pranešimas

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Gabenimas

Prieš gabendami kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Palaukite, kol įrenginys atvės.

Ličio jono akumuliatoriams galioja visi pavojingų krovinių gabenimo teisės reikalavimai.

Laikykitės toliau pateiktų ličio jonų akumuliatorių transportavimo ar siuntimo nurodymų.

- Naudotojas gali transportuoti akumuliatorius keliais be papildomų atramų.
- Jei siunčiama per trečiąją šalį (pvz., oro transportu arba pervežama), reikia laikytis specialių reikalavimų, taikomų pakuotei ir ženklinimui. Ruošiant siuntinį reikia prašyti pavojingų krovinių ekspertų pagalbos.
 - Siųskite tik tuos akumuliatorius, kurių korpusas nepažeistas.
 - Taip pat laikykitės kitų šalies taisyklių.

Laikymas

Prieš padėdami saugoti, kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Palaukite, kol įrenginys atvės.
- Išvalykite įrenginį, kaip aprašyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Nelaikykite visiškai išsikrovusių ličio jonų akumuliatorių. Laikant išsikrovusius akumuliatorius jie gali visiškai išsikrauti ir akumuliatorius bus pažeistas.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- sausoje ir nuo šalčio bei karščio apsaugotoje vietoje;
- žemesnėje nei 40 °C temperatūroje;
- nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.

Naudojimo pradžia

Įrenginio išpakavimas

- Išimkite įrenginį ir priedus iš pakuotės.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Elektros smūgis dėl nepakankamos izoliacijos.

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas ir tinkamai veikia.

Jei nustatote pažeidimų, įrenginio nenaudokite.

Nenaudokite įrenginio, jei jis arba jūsų rankos šlapios arba drėgnos!

- Patikrinkite, ar komplekte yra visos sudedamosios dalys, ir įsitikinkite, kad jos nepažeistos.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus!

Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.

- Pašalinkite pakuotės medžiagas laikydamiesi nacionalinių įstatymų.

Akumuliatoriaus įkrovimas



Perspėjimas

Kraunant rankena gali šiek tiek įkaisti, bet tai visiškai normalu.

Pranešimas

Netinkamai įkraunant akumuliatorius gali būti pažeistas.


Neįkraukite akumuliatoriaus, kai aplinkos temperatūra mažesnė nei 10 °C arba aukštesnė kaip 40 °C.

Pristatytas akumuliatorius yra iš dalies įkrautas, kad nebūtų pažeistas visiškai išsikrovus.

Prieš naudojant pirmą kartą ir tada, kai akumuliatoriaus įkrova maža (akumuliatoriaus indikatorius šviečia raudonai), jį reikia įkrauti.



Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įdėkite prietaisą į kroviklį (7).

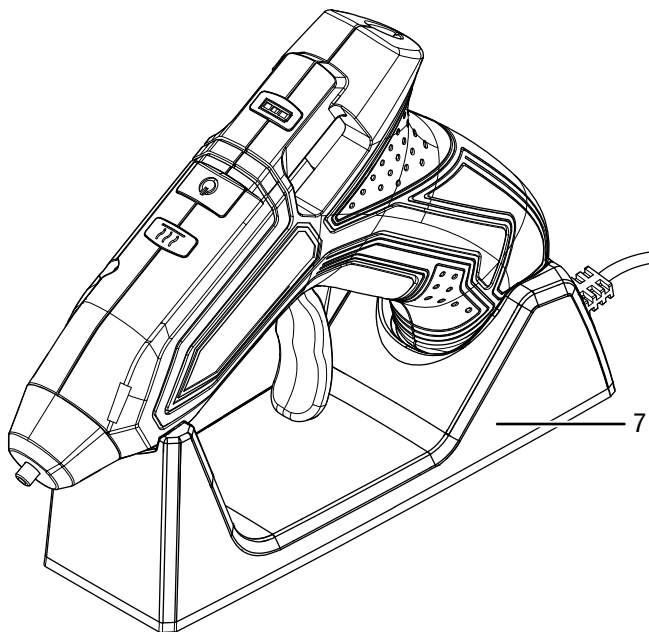



2. Įkiškite įkroviklio tinklo kištuką (7) į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.

⇒ Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (3) šviečia raudonai.

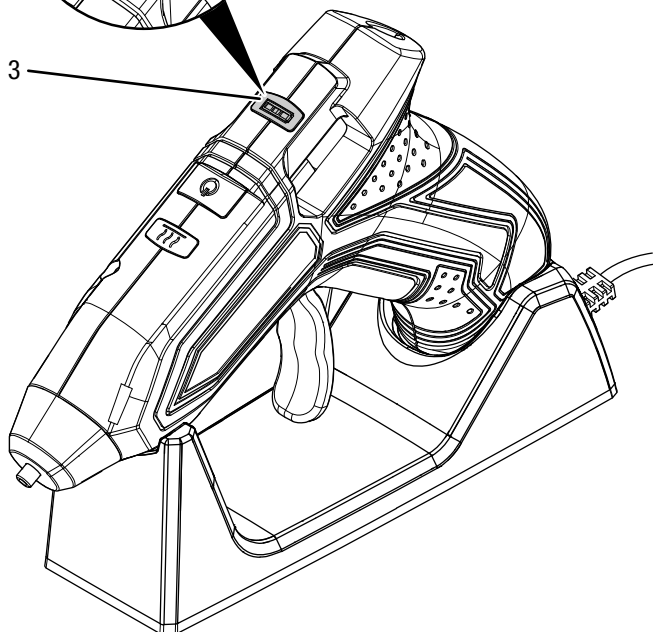

⇒ Įkrovimo trukmė yra maždaug 3 valandos.

3. Palaukite, kol akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (3) švies žaliai.

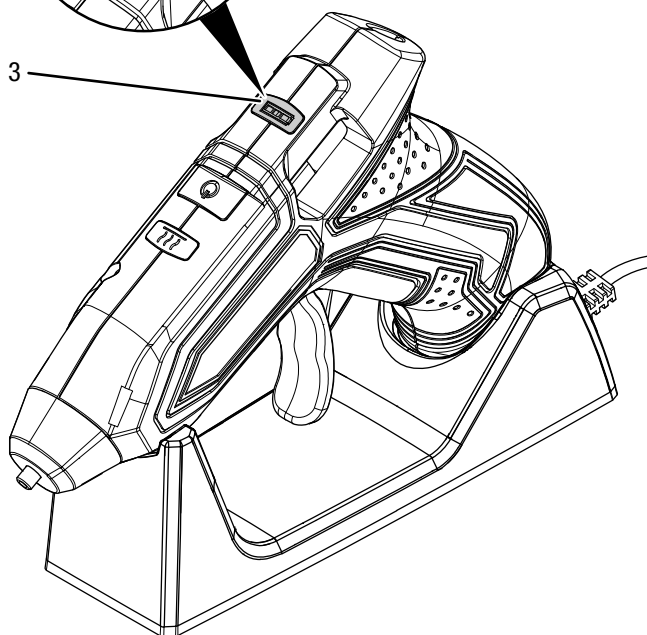

⇒ Akumuliatorius visiškai įkrautas.

4. Ištraukite kroviklio (7) tinklo kištuką iš tinklo kištukinio lizdo.

5. Išimkite įrenginį iš kroviklio.

⇒ Įkraunant įrenginys ir kroviklis gali įkaisti.

Akumuliatoriaus įkrovimo būsenos patikra

Įkrovimo būseną nurodo akumuliatoriaus įkrovos indikatorius.

Šviesos diodo indikatorius spalvos	Reikšmė
Žalia	Akumuliatorius visiškai įkrautas.
Raudona	Akumuliatorius yra tuščias. Įkraukite akumuliatorių.

Kaip įdėti klijų lazdelę

1. Į tiekimo kanalą (9) įstumkite klijų lazdelę.

Valdymas

Patarimai ir nurodymai, kaip elgtis su karštų klijų pistoletu

Bendroji informacija

- Prieš klijuodami nuo metalinių paviršių pašalinkite riebalus. Apdorojimo mašinos dažnai palieka alyvos likučių.
- Klijai negali būti visiškai pašalinti iš audinių. Dėl aukštos lydymosi temperatūros klijai vėl gali būti pašalinti skalbiant virinimo programa.
- Klijai gali vėl atlipti dėl drėgmės.
- Skirtingoms medžiagoms, jei reikia, naudokite specialias klijų lazdeles.
- Jei karštų klijų pateko ant odos, tą vietą nedelsdami kelioms minutėms pakiškite po šalto vandens srove.
- Klijuojamos medžiagos ir pagrindas, ant kurio klijuojate, negali būti lengvai užsiliepsnojantys ir degūs.
- Prieš klijuodami patikrinkite karščiui jautrių medžiagų bandomąjį ruošinį.


Klijavimas

- Klijus ant lanksčių medžiagų, pvz., audinių, paskirstykite zigzago linijomis.
- Greitai auštančias medžiagas pvz., plieną, kad geriau prikištų klijai, pašildykite, pvz., karšto oro pistoletu.
- Suklijavę ruošinius tuoj pat trumpam suspauskite rankomis. Veržimo prietaiso naudoti nereikia.
- Galite naudoti taškinio klijavimo arba klijuotų siūlių įrenginį.
- Suklijuotas vietas galima atskirti jas vėl pakaitinus.
- Klijų likučius nuo antgalio lengvai nuimsite, kai jie atvės.
- Klijų likučius, kai įrenginys atvės, geriausia šalinti aštriu peiliu.
- Klijavimo vietas galima dažyti.
- Prieš klijuodami glotnius paviršius, juos pašiurkštinkite.


Įrenginio įjungimas ir išjungimas

Dirbdami su įrenginiu, nešiokite asmenines apsaugos priemones.

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį (2), kad būsenos šviesos diodas (1) šviestų raudonai.

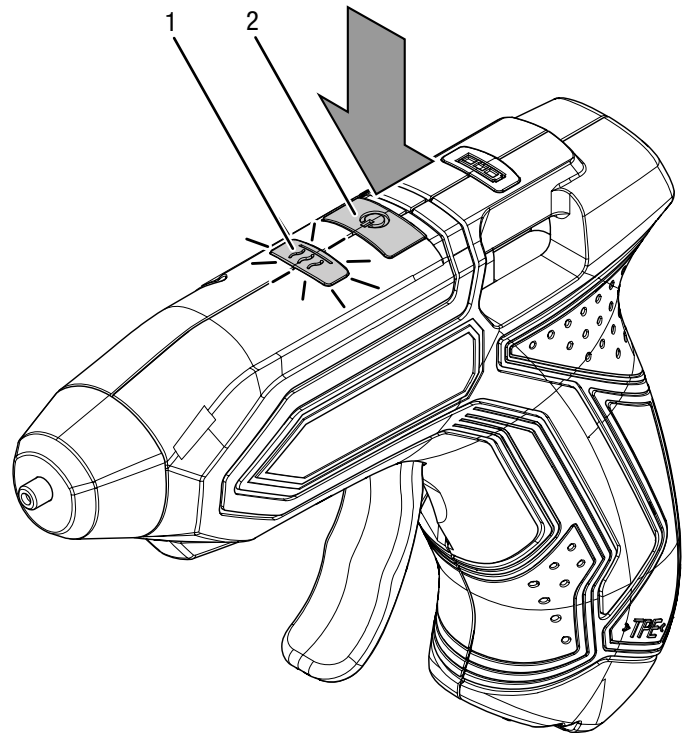

- ⇒ Klijai šildomi.
 - ⇒ Iškart po to, kai prietaisas pasieks darbinę temperatūrą, būsenos šviesos diodas švies žaliai.
 - ⇒ Įrenginys yra paruoštas naudoti.
2. Išjunkite įrenginį spausdami įjungimo / išjungimo jungiklį (2) tol, kol būsenos šviesos diodas (1) užges.

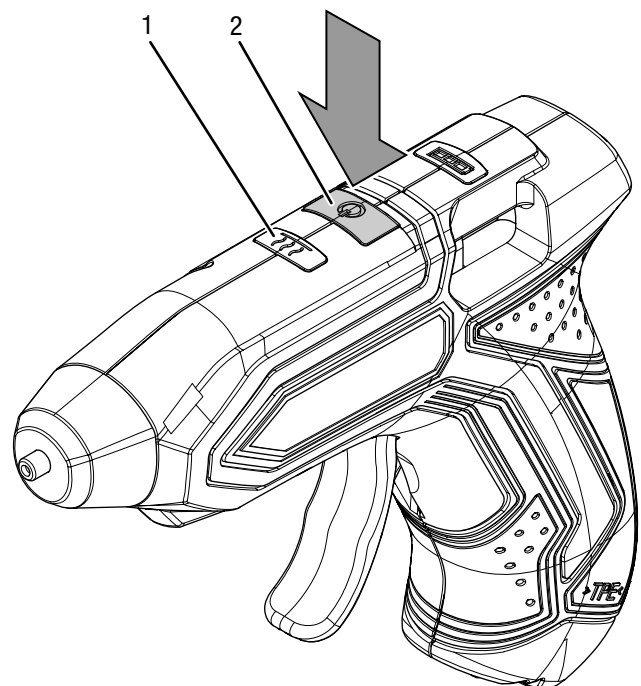

Automatinis išsijungimas

Įrenginys automatiškai išsijungia, jei jis nėra naudojamas 10 minučių, taip taupoma energija. Įrenginįjunkite tik tuomet, kai jį naudosite.

1. Vėl įjunkite įrenginį spausdami įjungimo / išjungimo jungiklį (2) ir patikrinkite būsenos šviesos diodą arba akumuliatoriaus įkrovos indikatorius, ar įrenginio vėl nereikia įkrauti arba pakaitinti.

Klijavimas



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus



Po darbo antgalis dar gali būti įkaitęs. Klijai, ištekantys iš antgalio, gali būti karšti. Galimas nudegimo pavojus. Nelieskite antgalio plikomis rankomis! Mūvėkite apsaugines pirštines!



Informacija

Įstūmus klijų lazdeles, įrenginiui prireiks šiek tiek daugiau laiko įkaisti, nei naudojant pirmą kartą. Sustingę klijų likučiai gali užkimšti tiekimo kanalą.




Informacija

Klijuojamas paviršius turi būti švarus, sausas ir netepaluotas.

Būsenos šviesos diodas šviečia žaliai.

1. Leiskite karštų klijų pistoletui įkaisti. Medžiagai tinkamų klijų lazdelę į tiekimo kanalą (9) įstumkite iš galinės pusės. Paspauskite pastūmos mygtuką (5), kad sureguliuotumėte klijų tekėjimą.

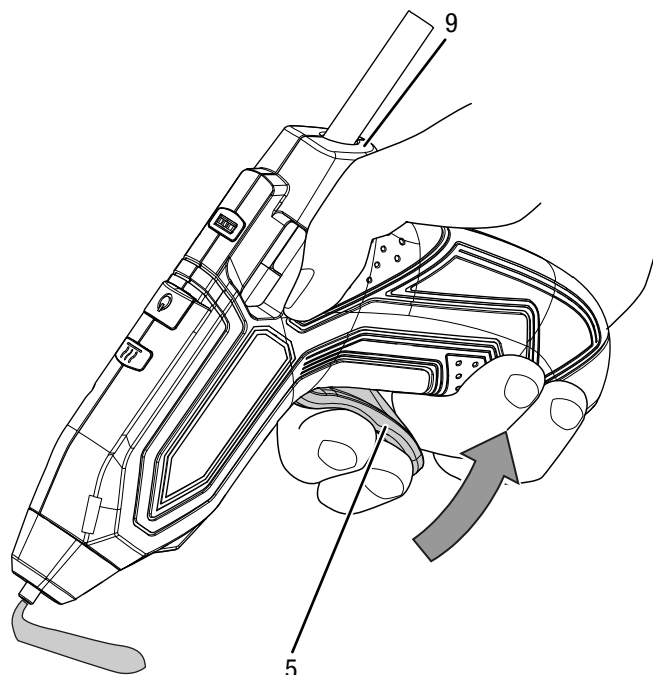

2. Klijus tepkite taškučiais arba linija.
3. Abu klijuojamus ruošinius tuoj pat suspauskite maždaug 30 sekundžių.
⇒ Po 5 minučių suklijuota vieta būna sutvirtėjusi.
4. Per darbo pertrauką įrenginį įdėkite į kroviklį.

Naudojimo pabaiga



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Jei reikia, palaukite, kol įrenginys atvės.
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

Gedimai ir triktys

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekiaštingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Gedimų ir trikčių šalinimo darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik specializuota elektros darbų įmonė arba „Trotec“.

Naudojant pirmą kartą, išsiskiria šiek tiek dūmų arba nestiprus kvapas.

- Tai nėra gedimas arba triktis. Įrenginiui veikiant, šie reiškiniai netrukus išnyksta.

Nepavyksta paleisti įrenginio

- Akumulatoriaus galia gali būti per maža. Įkraukite akumuliatorių.
- Patikrinkite, ar kroviklis ir jo jungtis neužteršti. Jei yra, pašalinkite nešvarumus.
- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas. Įrenginys neveikia, jeigu prijungtas įkroviklis.



Informacija

Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite bent 10 minutes.

Akumulatorius nesikrauna:

- Patikrinkite, ar įrenginys teisingai sujungtas su įkrovikliu, o įkroviklis teisingai prijungtas prie elektros tinklo.
- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir tinklo kištukas.
- Patikrinkite tinklo apsaugą įrengimo vietoje.
- Patikrinkite, ar įkroviklis nepažeistas. Jei įkroviklis pažeistas, nenaudokite jo. Kreipkitės į „Trotec“ klientų aptarnavimo skyrių.
- Patikrinkite, ar įkroviklio jungtis nėra purvina. Jei yra, pašalinkite nešvarumus.
- Galimai akumulatorius pažeistas. Kreipkitės į „Trotec“ klientų aptarnavimo skyrių.

Klijų lazdelės nestumiamos

- Klijų lazdelės galbūt susidėvėjusios arba per trumpos. Įstumkite naują klijų lazdelę. Naudokite tik tinkamus priedus arba tinkamas klijų lazdeles, atsižvelgdami į techninius duomenis.
- Klijų lazdelės skersmuo gali būti per didelis arba per mažas. Naudokite tik tinkamus priedus arba tinkamas klijų lazdeles, atsižvelgdami į techninius duomenis.

Klijų lazdelė iškrenta iš įrenginio

- Klijų lazdelės skersmuo per mažas. Naudokite tik tinkamus priedus arba tinkamas klijų lazdeles, atsižvelgdami į techninius duomenis.

Skysti klijai teka iš tiekimo kanalo

- Klijų lazdelės skersmuo per mažas ir (arba) klijų lazdelės lydymosi temperatūra per žema. Naudokite tik tinkamus priedus arba tinkamas klijų lazdeles, atsižvelgdami į techninius duomenis.

Klijai teka netolygiai

- Galbūt įrenginys dar nepasiekė lydymosi temperatūros. Leiskite įrenginiui iki galo įkaisti.
- Stumkite lėtai ir tolygiai.

Klijavimo vieta tik vienas pusė

- Jei reikia, prieš suspaudžiant ruošinius, leiskite klijams atvėsti. Klijuojamus ruošinius iškart suspauskite. Greitai atvėstančias medžiagas pašildykite karšto oro pistoletu. Jei reikia, klijus paskleiskite taškučiais.

Atvėsę klijai atsiklijuoja

- Paviršiai galbūt yra alyvuoti, glotnūs arba dulkėti. Paviršius paširkštinkite, pašalinkite riebalus arba nuvalykite.
- Galbūt medžiaga netinkama klijuoti karštais klijais. Naudokite specialias klijų lazdeles.

Atsiklijuoja suklijuotos batų pakulnės

- Oda dėl drėgmės išsiplečia. Naudokite specialias klijų lazdeles.

Susidaro klijų likučių (gijų)

- Užbaigę klijavimo darbus laikote nuspaudę pastūmos mygtuką. Laiku atleiskite pastūmos mygtuką.
- Prieš pakeldami antgalį nuo ruošinio, jį nubraukite.

Ruošiny s lydos

- Ruošiny s pagamintas iš karščiui jautrios medžiagos, pvz., stiroporas netinkamas klijuoti karštais klijais. Naudokite specialias klijų lazdeles.

Nudegsite pirštus, jei klijuojant susidarys toliau nurodyta situacija

- Klijai nutekės ant popieriaus arba audinio. Dirbdami su karštų klijų pistoletu mūvėkite apsaugines pirštines. Jei reikia, naudokite karščiui atsparius paviršius, pvz., iš silikono.
- Ruošiny s pagamintas iš metalo ir gali būti įkaitęs. Dirbdami su karštų klijų pistoletu mūvėkite apsaugines pirštines.

Pranešimas

Po visų techninės priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Ar ir patikrintas įrenginys veikia netinkamai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Prireikus nuvežkite įrenginį remontuoti į įgaliotą specializuotą elektros įmonę arba „Trotec“.

Techninė priežiūra

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Ispėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.



Ispėjimas apie elektros įtampą

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik įgaliotos specializuotos įmonės arba „Trotec“.

Techninės priežiūros instrukcija

Agregato viduje nėra jokių dalių, kurias vartotojas turėtų remontuoti ar sutepti.

Valymas

Įrenginį reikia išvalyti kaskart prieš naudojant ir baigus naudoti.

Pranešimas

Po valymo įrenginio nereikia sutepti.



Ispėjimas apie elektros įtampą

Dėl į korpusą įsiskverbusių skysčių kyla trumpojo jungimo pavojus!

Nenardinkite prietaiso ir priedų į vandenį. Saugokite, kad į korpusą nepatektų vandens ar kitų skysčių.

- Valykite įrenginį drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pvz., valymo purškiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.
- Nausausinkite įrenginį minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste.
- Įrenginio ir įkroviklio jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.

Šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant seno elektrinio ar elektroninio įrenginio simbolizuoja, kad, pasibaigus jo naudojimo laikotarpiui, jo negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Jūsų kaimynystėje yra nemokamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietos. Adresus galite sužinoti Jūsų miesto arba komunalinėje valdyboje. Informaciją apie kitas, mūsų sukurtas grąžinimo galimybes galite rasti mūsų tinklalapyje www.trotec24.com.

Atskirai rūšiuojant pasenusią elektros ir elektroninę įrangą, senus prietaisus galima pakartotinai panaudoti, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant prietaisuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Jūs atsakingi už utilizuojamuose pasenusiuose prietaisuose galimai esamų asmens duomenų panaikinimą.



Li-Ion

Baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis – jie Europos Sąjungoje turi būti tinkamai šalinami pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 2006/66/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Utilizuokite baterijas ir akumuliatorius laikydamiesi galiojančių įstatymų nuostatų.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com